

Matilla



2026

27

CATÁLOGO GENERAL
TARIFA DE PRECIOS
FICHAS TÉCNICAS



ÍNDICE

¿Qué es el tubo solar? Descubre la solución y todos sus beneficios	06 - 07
Partes que forman el tubo solar	08 - 09
Sector doméstico	10 - 11
Accesorios y complementos para el tubo solar	12 - 13
Soluciones para el sector terciario	14 - 15
Modelos y aplicaciones para el sector industrial	16 - 17

FICHAS TÉCNICAS

Instalación sobre cubiertas planas	18
Instalación sobre cubiertas inclinadas	19
Instalación sobre fachada	20
Instalación kit de ventilación sobre cubierta plana	21
Instalación kit de ventilación sobre cubierta inclinada	22
Instalación kit de ventilación sobre cubierta abuhardillada	23
Kits cuadrados, placa de escayola y redondos con acabado cuadrado	24
Instalación sobre cubiertas industriales (Kits sector terciario)	25
Codos y curvas	26

Ahorro y bienestar con luz natural

La iluminación natural es o debería ser el objetivo número uno a la hora de diseñar una edificación.

Lo normal es que los arquitectos e ingenieros hagan sus diseños teniendo en cuenta este objetivo, pero no siempre es posible, de hecho, tanto la carencia como el exceso de la luz pueden generar problemas.

Nuestro deseo como usuarios finales es que todas las estancias gocen de luz natural, un pasillo, un hueco de escalera, un aseo, un extremo de una cocina o un garaje, son algunos de esos espacios que mayoritariamente se quedan “fuera” de los cálculos iniciales lumínicos de un proyecto de edificación y por tanto donde el tubo solar puede solucionar o aportar luz natural con mayor eficacia.

Las sensaciones que nos produce una estancia iluminada naturalmente nada tienen que ver con la iluminación halógena o led. La amplitud y visión real de los colores o simplemente la asociación de la luz a la vida, hacen que cualquier solución que nos aporte ese grado de confort que tiene la luz natural sea, bienvenida.



Las partes que forman el tubo solar



1. Captador de luz

La cúpula es la encargada de recoger la luz solar del exterior e iniciar el proceso de reflexión a través del tubo interno.

La cúpula protectora, fabricada en acrílico de máxima resistencia y transparencia a prueba de impactos es necesaria para proteger y aislar el sistema del tubo solar de tormentas, granizo, suciedad y todo aquel agente externo que pueda alterar la correcta recepción y conducción de la luz natural al interior de la estancia desde el techo.

2. Tubo de alta reflexión

Por su interior viaja la luz rebotando por efecto de reflexión.

Los tubos de prolongación están diseñados en su composición por un tratamiento especial que nos permiten canalizar la luz a diferentes distancias sin apenas pérdida de luz.

Los tramos de prolongación también se comercializan en forma de curvas, las cuales nos permiten salvar obstáculos en el recorrido o bien redirigir a centros de estancias.



3. Difusor de luz natural

De muy fácil instalación, el difusor solar es el encargado de esparcir la luz natural dentro de nuestro hogar y darle una visión uniforme.

Fabricamos distintas tipologías de difusor siendo el de forma redonda la más común, no obstante en ocasiones por necesidades decorativas o situaciones especiales disponemos de difusores cuadrados que se adaptarán perfectamente a los techos estándar como las **placas de escayola de 60x60 cm.**



Un sistema totalmente aislado, sin problemas de calor, frío o humedades

Nuestro tubo solar está fabricado y testado para cumplir con los criterios mas exigentes en cuanto a normativas de seguridad y aislamiento tanto térmico como acústico se refieren.

Esto quiere decir que a diferencia de otros productos que están expuestos directamente al exterior como pueden ser las claraboyas, el tubo solar dispone de un sistema para evitar las condensaciones. Aísla y protege por completo las altas y bajas temperaturas desde el exterior, lo que quiere decir que no aporta ni frío ni calor a nuestra estancia.

- ✓ Sin aporte de calor
- ✓ Sin condensaciones
- ✓ Instalación sencilla



Diferentes modelos para cubrir distintas superficies

SECTOR DOMÉSTICO



TUBO SOLAR K240

Diámetro Ø: 24 cm.

Lumen: 4.000 lm.

Superficie: +-9 m²

Distancia máxima: 5,5 m.
(De tejado a techo interior)

Distancia recomendada: 2,5 - 3,5 m.
(De techo interior a suelo)

DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES:

Ideal para iluminar pequeños espacios como recibidores, baños, pasillos, trasteros, huecos de escalera y habitaciones varias que no superen los 9 m2 de superficie.

La distancia máxima se refiere a la cantidad de tramos de tubo que se pueden unir hasta alcanzar la distancia entre el tejado exterior y el techo interior de la estancia a iluminar. A partir de esta distancia la cantidad de luz puede disminuir progresivamente.



TUBO SOLAR K340

Diámetro Ø: 34 cm.

Lumen: 7.200 lm.

Superficie: +-19 m²

Distancia máxima: 9 m.
(De tejado a techo interior)

Distancia recomendada: 3 - 5 m.
(De techo interior a suelo)

DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES:

Ideal para iluminar estancias de hasta 18 m2, como salones, cocinas, oficinas, huecos de escalera.

La distancia máxima se refiere a la cantidad de tramos de tubo que se pueden unir hasta alcanzar la distancia entre el tejado exterior y el techo interior de la estancia a iluminar. A partir de esta distancia la cantidad de luz puede disminuir progresivamente.



TUBO SOLAR K525

Diámetro Ø: 52,5 cm.

Lumen: 11.000 lm.

Superficie: +-35 m²

Distancia máxima: 15 m.
(De tejado a techo interior)

Distancia recomendada: 3 - 6 m.
(De techo interior a suelo)

DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES:

Ideal para iluminar espacios de hasta 35 m2, como naves industriales, recepciones comerciales, amplios salones grandes espacios tanto en el sector doméstico como laboral.

La distancia máxima se refiere a la cantidad de tramos de tubo que se pueden unir hasta alcanzar la distancia entre el tejado exterior y el techo interior de la estancia a iluminar. A partir de esta distancia la cantidad de luz puede disminuir progresivamente.

Elige el acabado interior que mejor se adapte a tu decoración



Modelo circular



Ø52cm.

Ø34cm.

Ø24cm.

Descripción:

El difusor redondo es el formato mas vendido y común, se sujeta al techo de escayola mediante tulipas de tensión que aseguran un agarre cómodo, sencillo y perfecto.

Disponible en diferentes colores

(Coonsultar dispoibilidad).




Modelo cuadrado



Ø52cm.

Ø34cm.

Ø24cm.



Especial techos
desmontables 60x60

Descripción:

Un difusor con acabado cuadrado para espacios de estilo contemporaneo.

Se comercializa en tres versiones diferentes, cuadrado a medida según el diámetro elegido de tubo y con acabado para techos desmontables.

- Cuadrado para escayola.
- Cuadrado para falsos techos de 60x60.
- Cuadrados de luz circular.



Añade y mejora tu sistema de iluminación natural con ventilación, regulación y luz artificial LED

Kit de ventilación

Ideal para iluminar estancias como baños, cocinas, trasteros y espacios que necesiten ventilación para mantener un ambiente fresco y sano.

Gracias a la ventilación el aire es renovado evitando así la aparición de humedades.

Activación mediante pulsador de pared.

Capacidades de extracción según modelo

100m - 187m - 250m



Regulación de Luz

Accionable mediante pulsador de pared o mando a distancia, el regulador de luz permite controlar la cantidad de luz natural deseada en nuestra estancia **abriendo o cerrando su interior mediante el aplique incorporado.**

Muy útil y necesario en habitaciones en horas de descanso, salas de proyección de diapositivas donde se requiera baja luminosidad puntualmente, sector salud.

Kit de Luz LED

Totalmente integrado dentro del tubo solar, el kit de luz led nos permite tener los beneficios de la luz natural durante el día y luz artificial durante la noche. Perfecto para esas horas de tarde donde la luz solar ya no es suficiente pero todavía necesitamos ese aporte de luz para realizar las últimas tareas de nuestra jornada.

Nota. Por defecto nuestros kits de luz led vienen equipados con luz neutra pero si lo desea podemos equipar su kit de led con luz fría o cálida, todo dependerá del tipo de iluminación o decoración que deseemos aportar a nuestro espacio para guardar o conservar la hegemonía lumínica de nuestro hogar.





Ventilación
y renovación
del aire



Regulación de luz
Controla la entrada de luz natural



Accesorio
LED



Luz natural y luz artificial
en un solo elemento

LABORAL Y COMERCIAL



**SECTOR PÚBLICO
E INDUSTRIAL**



AGRÍCOLA Y GANADERO



SECTOR  **R**
T E R C I A R I O

Mejore la eficiencia energética de sus instalaciones, instalando luz natural.


100% de ahorro eléctrico en cuanto a consumo lumínico se refiere.

Rápida amortización de la inversión.

Aumente el confort en su ambiente laboral para una mayor productividad al trabajar bajo luz natural.



**FABRICAMOS SU
BASE A CUALQUIER
TIPO DE CUBIERTA**

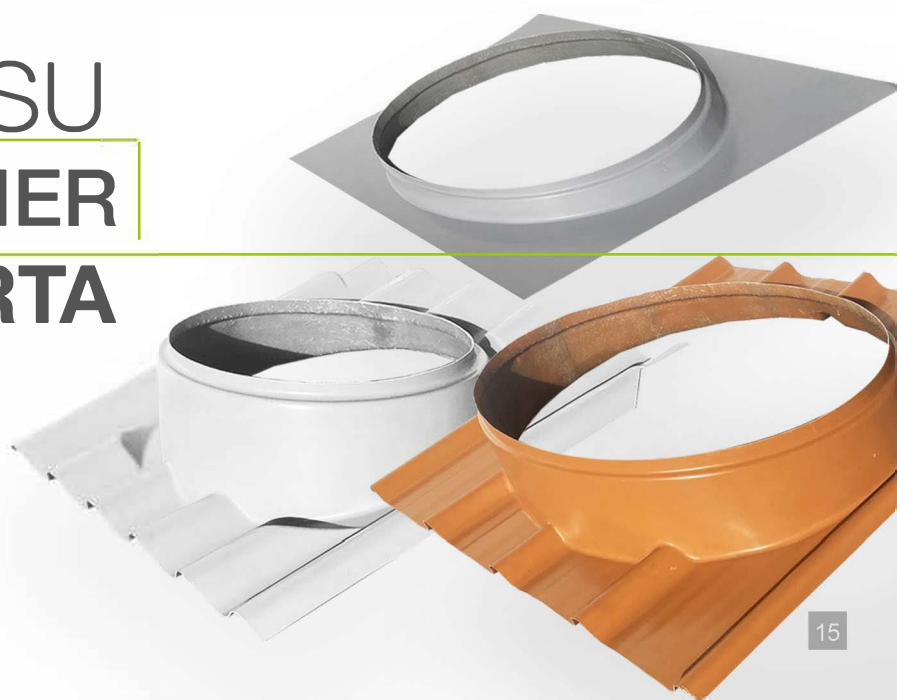

Dos diámetros diferentes para iluminar grandes superficies

SECTOR TERCIARIO

Matilla, en su gama de tubos solares industriales, nos ofrece dos diámetros para iluminar grandes espacios con grandes alturas de suelo a techo como por ejemplo: almacenes, fábricas, centros comerciales, bodegas o cualquier lugar que necesite luz natural sin aporte de calor, disponibles en diámetros de 525 y 825 mm.

TUBO SOLAR K525/100 K525/6

Diámetro Ø: 52,5 cm.

Lumen: 11.000 lm.

Superficie: +35 m²

Distancia máxima: 15 m.

(De tejado a techo interior)

Distancia recomendada: 3 - 6 m.

(De techo interior a suelo)

TUBO SOLAR K825/100 K825/6

Diámetro Ø: 82,5 cm.

Lumen: 22.000 lm.

Superficie: +75 m²

Distancia máxima: 20 m.

(De tejado a techo interior)

Distancia recomendada: 5 - 12 m.

(De techo interior a suelo)

La distancia máxima se refiere a la cantidad de tramos de tubo que se pueden unir hasta alcanzar la distancia entre el tejado exterior y el techo interior de la estancia a iluminar. A partir de esta distancia la cantidad de luz puede disminuir progresivamente.



Adaptamos las bases a cualquier tipología de cubierta



Marcamos la diferencia

En el mercado existen multitud de soluciones constructivas para cubrir distintas necesidades de cubierta.


Por ello en Matilla tenemos claro que si queremos iluminar todo tipo de espacios industriales debemos adaptarnos a las distintas tipologías de cubierta existentes para no tener problemas de filtraciones.

Además de adaptar nuestras bases a las cubiertas más utilizadas como chapa sándwich, omega, ondulada etc.. también prestamos atención a otros detalles no menos importantes como son las distintas inclinaciones de cada cubierta.




30%
20%
10%

INSTALLATION TYPE **A**

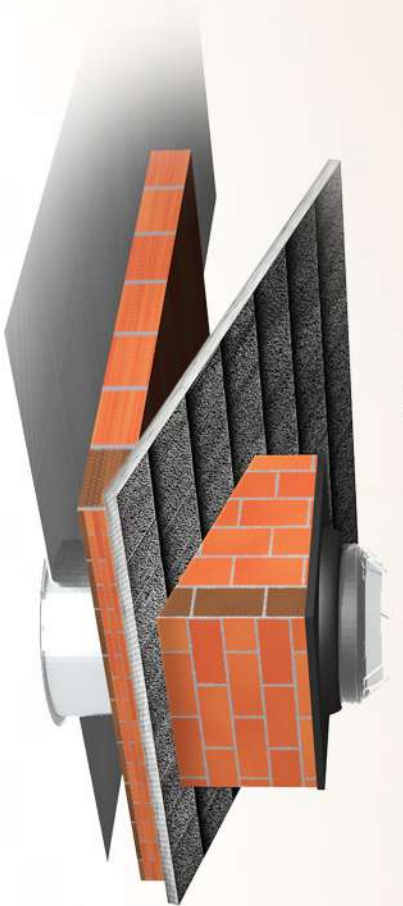

INSTALLATION TYPE **B**

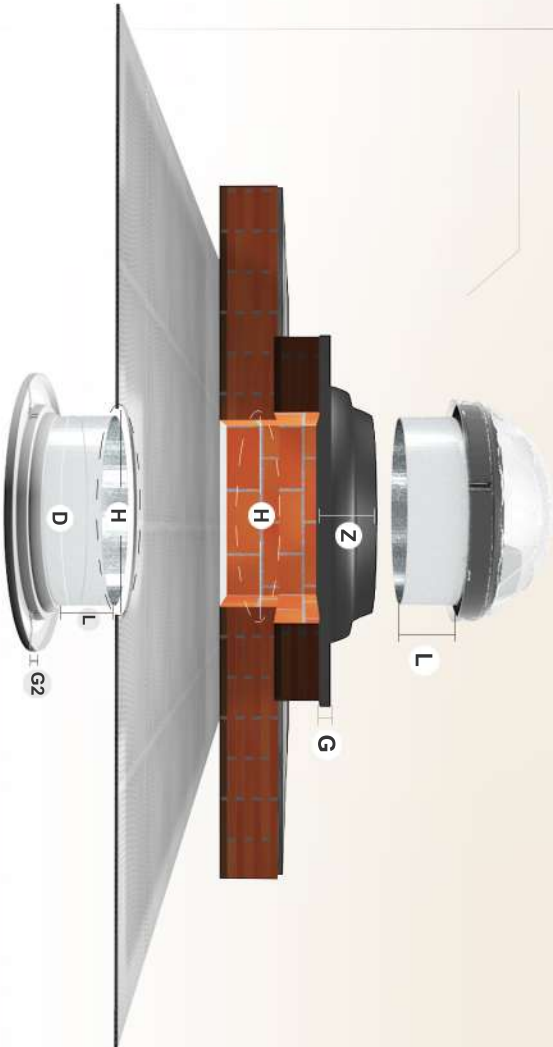

K240


A X B	470 X 470 mm.
Z	55 mm.
H	Ø 270 mm.
D	Ø 250 mm.
L	120,5 mm.
G	30 mm.
G2	5 mm.
G3	30 mm.


K340

A X B	470 X 470 mm. 600 X 600 mm.
Z	55 mm.
H	Ø 370 mm.
D	Ø 350 mm.
L	120,5 mm.
G	30 mm.
G2	5 mm.
G3	40 mm.

K525

A X B	820 X 820 mm.
Z	70 mm.
H	Ø 550 mm.
D	Ø 525 mm.
L	250 mm.
G	35 mm.
G2	10 mm.
G3	60 mm.

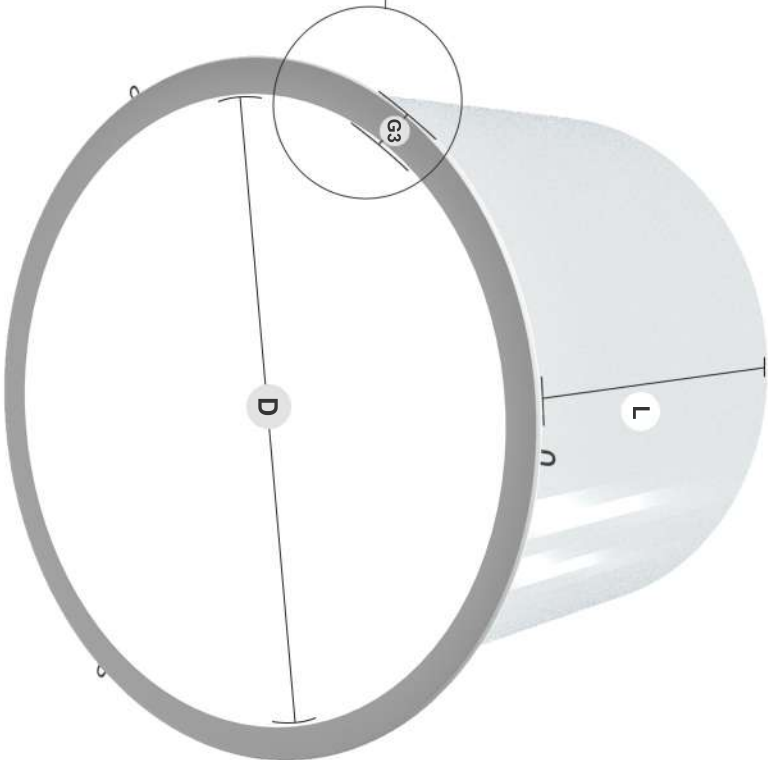

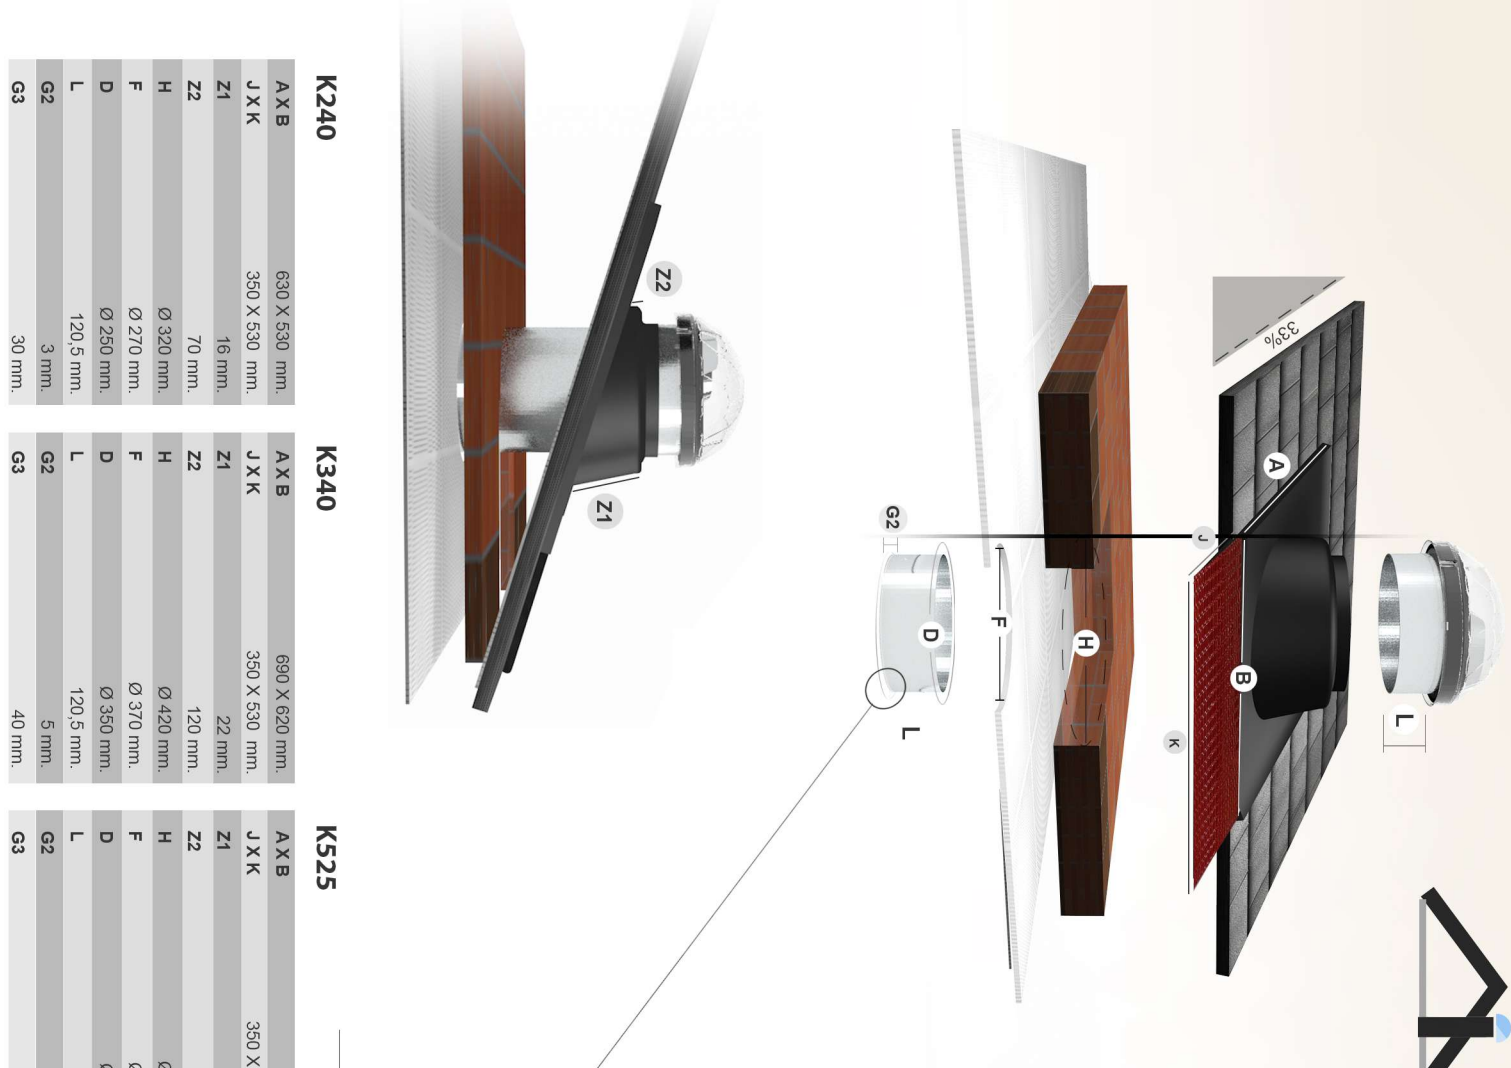

K240


K340



K525


A X B	630 X 530 mm.
J X K	350 X 530 mm.
Z1	16 mm.
Z2	70 mm.
H	Ø 320 mm.
F	Ø 270 mm.
D	Ø 250 mm.
L	120,5 mm.
G2	3 mm.
G3	30 mm.

A X B	690 X 620 mm.
J X K	350 X 530 mm.
Z1	22 mm.
Z2	120 mm.
H	Ø 420 mm.
F	Ø 370 mm.
D	Ø 350 mm.
L	120,5 mm.
G2	5 mm.
G3	40 mm.

A X B	350 X 530 mm.
J X K	350 X 530 mm.
Z1	26 mm.
Z2	120 mm.
H	Ø 600 mm.
F	Ø 554 mm.
D	Ø 525 mm.
L	250 mm.
G2	10 mm.
G3	60 mm.

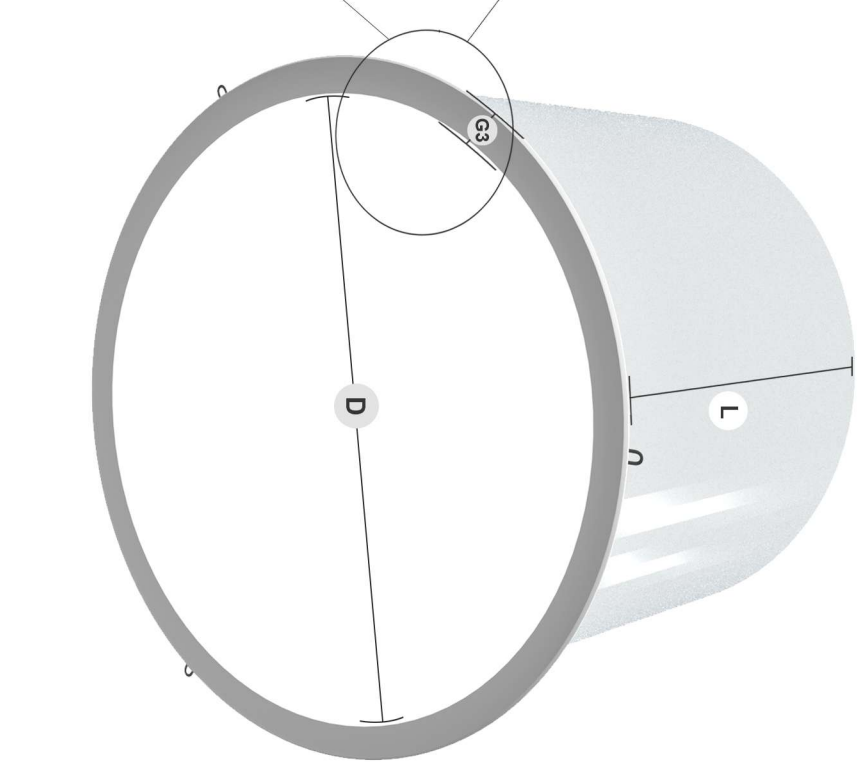


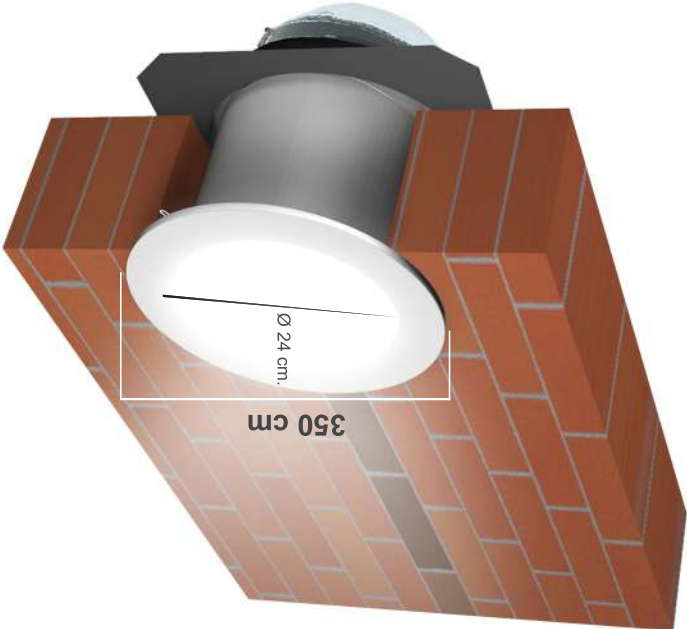
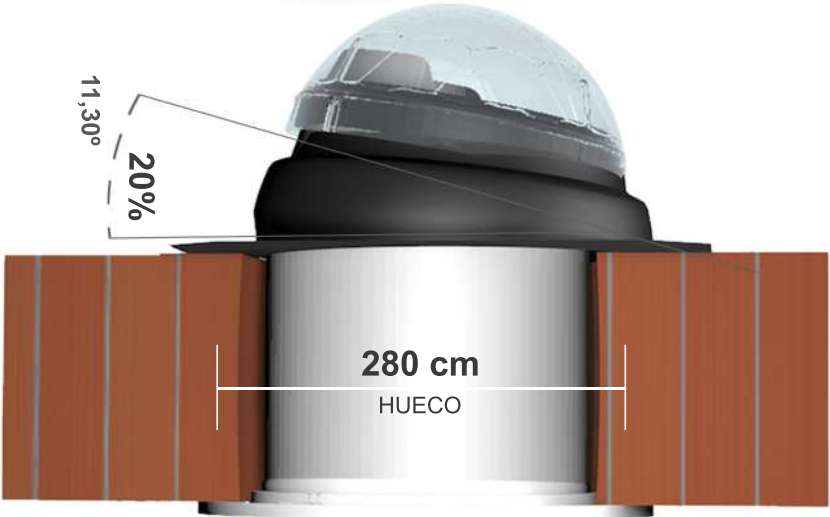


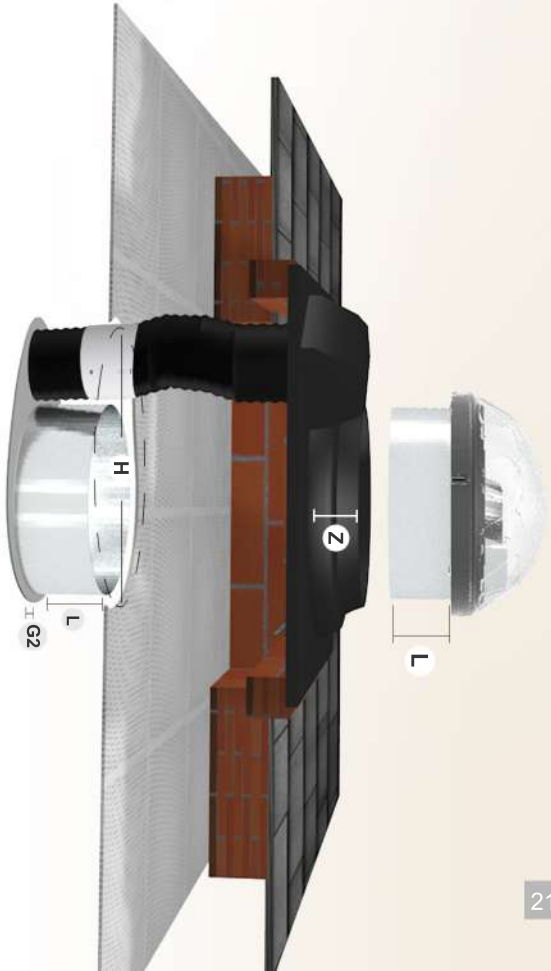

K240		
A1 X B1 470 x 470 600 x 600 mm.		
		
		
A2 X B2	340 x 340 mm.	
Z	70 mm.	
H	410 mm.	
D	Ø 240 mm.	
L	125 mm.	
G	40 mm.	
G2	10 mm.	
G3	50 mm.	
X1	2000 mm.	
X2	500 mm.	
M	100 mm.	
V	457 mm.	

K340		
A1 X B1	600 x 600 mm.	
A2 X B2	440 x 440 mm.	
Z	70 mm.	
H	500 mm.	
D	Ø 340 mm.	
L	125 mm.	
G	40 mm.	
G2	10 mm.	
G3	50 mm.	
X1	2000 mm.	
X2	500 mm.	
M	100 mm.	
V	550 mm.	

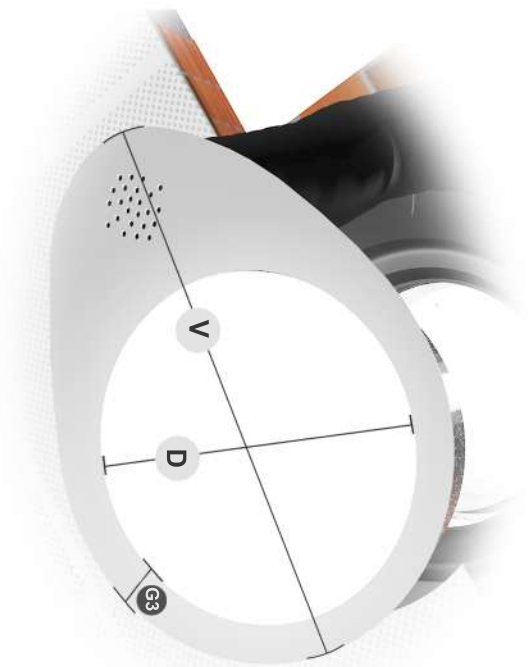

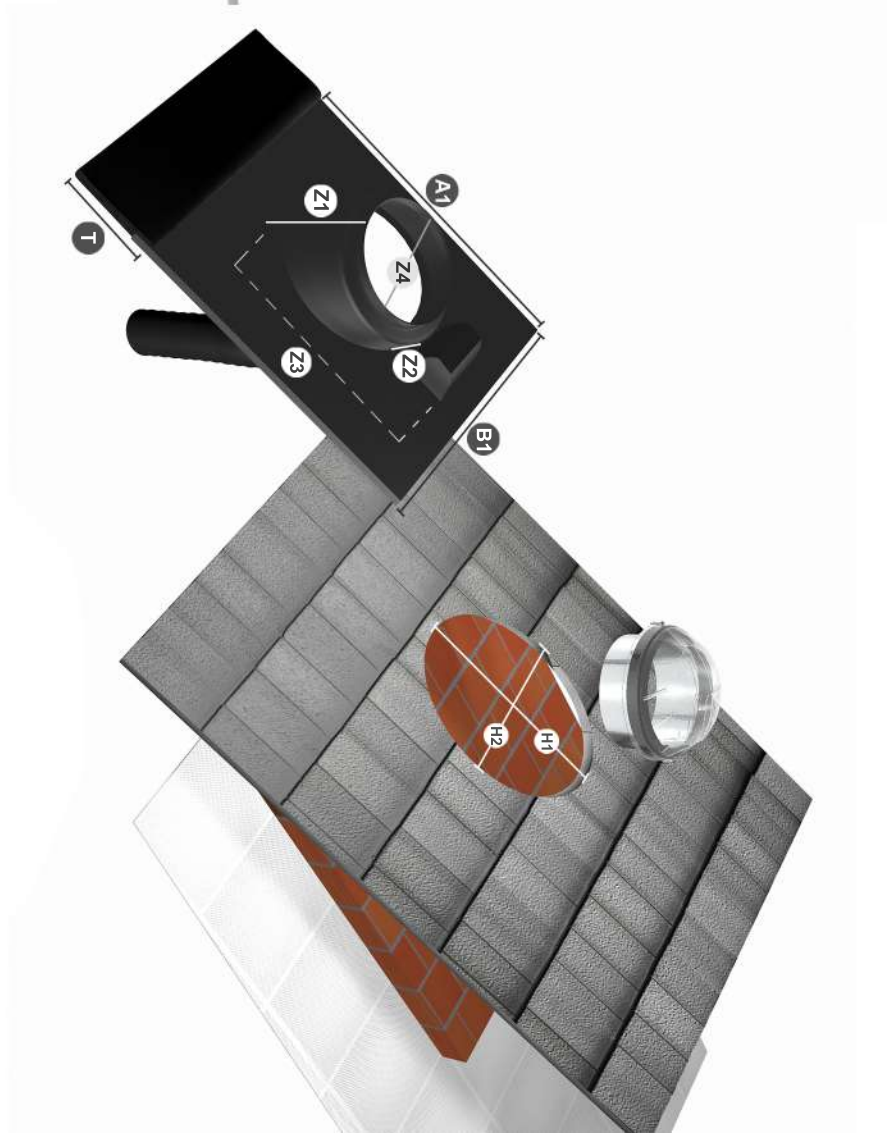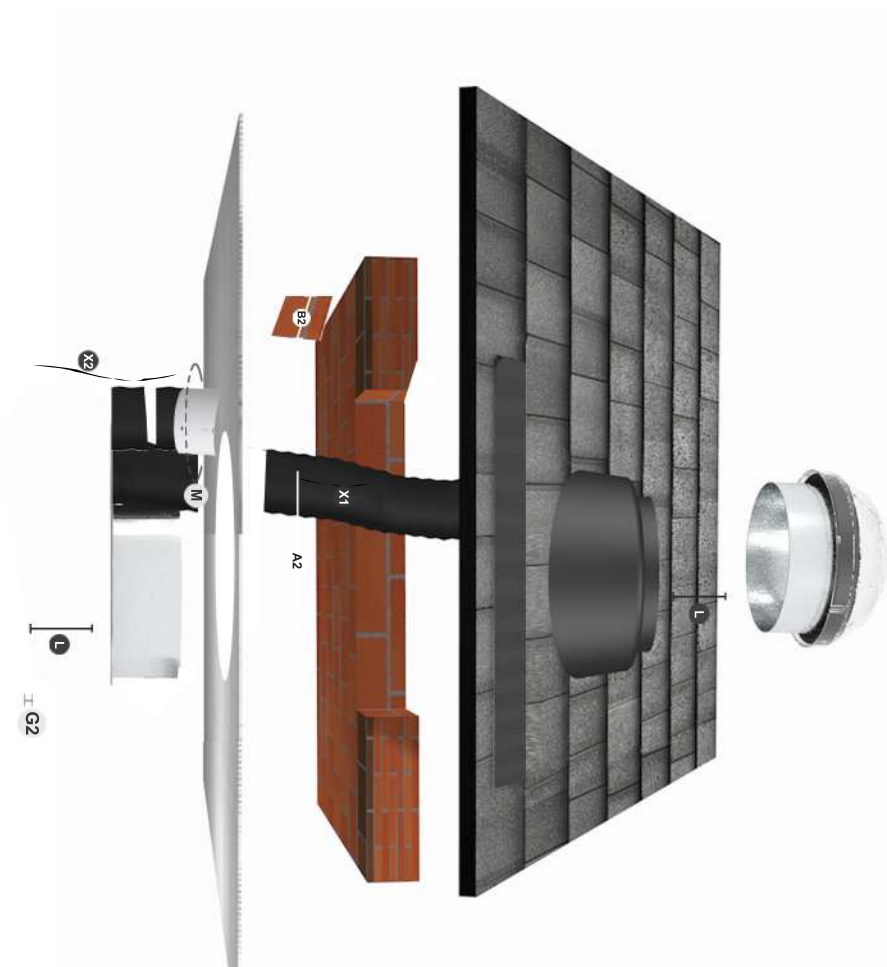


K240

A1 X B1	700 x 490 mm.
A2 X B2	340 x 340 mm.
Z1	180 mm.
Z2	70 mm.
Z3	500 mm.
Z4	255 mm.
T	350 mm.
H1	500 mm.
H2	300 mm.
D	Ø 240 mm.
L	125 mm.
G2	10 mm.
G3	50 mm.
X1	2000 mm.
X2	500 mm.
M	100 mm.
V	457 mm.

K340

A1 X B1	800 x 700 mm.
A2 X B2	440 x 440 mm.
Z1	250 mm.
Z2	100 mm.
Z3	560 mm.
Z4	360 mm.
T	350 mm.
H1	560 mm.
H2	400 mm.
D	Ø 340 mm.
L	125 mm.
G2	10 mm.
G3	50 mm.
X1	2000 mm.
X2	500 mm.
M	100 mm.
V	550 mm.

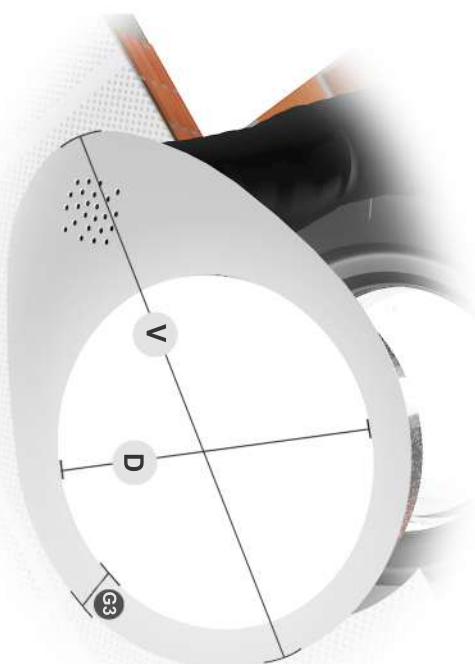



K240

A X B	700 x 490 mm.
Z2	70 mm.
Z3	500 mm.
T	350 mm.
H1	500 mm.
H2	300 mm.
D	Ø 240 mm.
L	125 mm.
G2	10 mm.
G3	50 mm.
X1	500 mm.
M	Ø 100 mm.
M1	100 mm.
V	457 mm.

K340

A X B	800 x 700 mm.
Z2	70 mm.
Z3	560 mm.
T	350 mm.
H1	560 mm.
H2	400 mm.
D	Ø 340 mm.
L	125 mm.
G2	10 mm.
G3	50 mm.
X1	500 mm.
M	Ø 100 mm.
M1	100 mm.
V	560 mm.





KC60X60



KC 525 - 340 - 240

KCE525

D	Ø 525 mm.
H1 X H2	600 x 600 mm. / 600 mm. Ø
L1	150 mm.
L2	350 mm.
A X B	600 x 600 mm.

KCE340

D	Ø 340 mm.
H1 X H2	600 x 600 mm. / 600 mm. Ø
L1	150 mm.
L2	400 mm.
A X B	600 x 600 mm.

KC525

D	Ø 525 mm.
H1 X H2	600 x 600 mm. / 600 mm. Ø
L1	150 mm.
L2	350 mm.
A X B	550 x 550 mm.
G	50 mm.

KC340

D	Ø 340 mm.
H1 X H2	400 x 400 mm. / 400 mm. Ø
L1	120 mm.
L2	320 mm.
A X B	390 x 390 mm.
G	45 mm.

KC240

D	Ø 240 mm.
H1 X H2	300 x 300 mm. / 300 mm. Ø
L1	120 mm.
L2	200 mm.
A X B	300 x 300 mm.
G	45 mm.




K525

A X B	800 X 800 mm.
Z	90 mm.
H	Ø 535 mm.
D	Ø 525 mm.
L	652 mm.
G	630 mm.


K825

A X B	1000 X 1000 mm.
Z	90 mm.
H	Ø 835 mm.
D	Ø 825 mm.
L	652 mm.
G	830 mm.

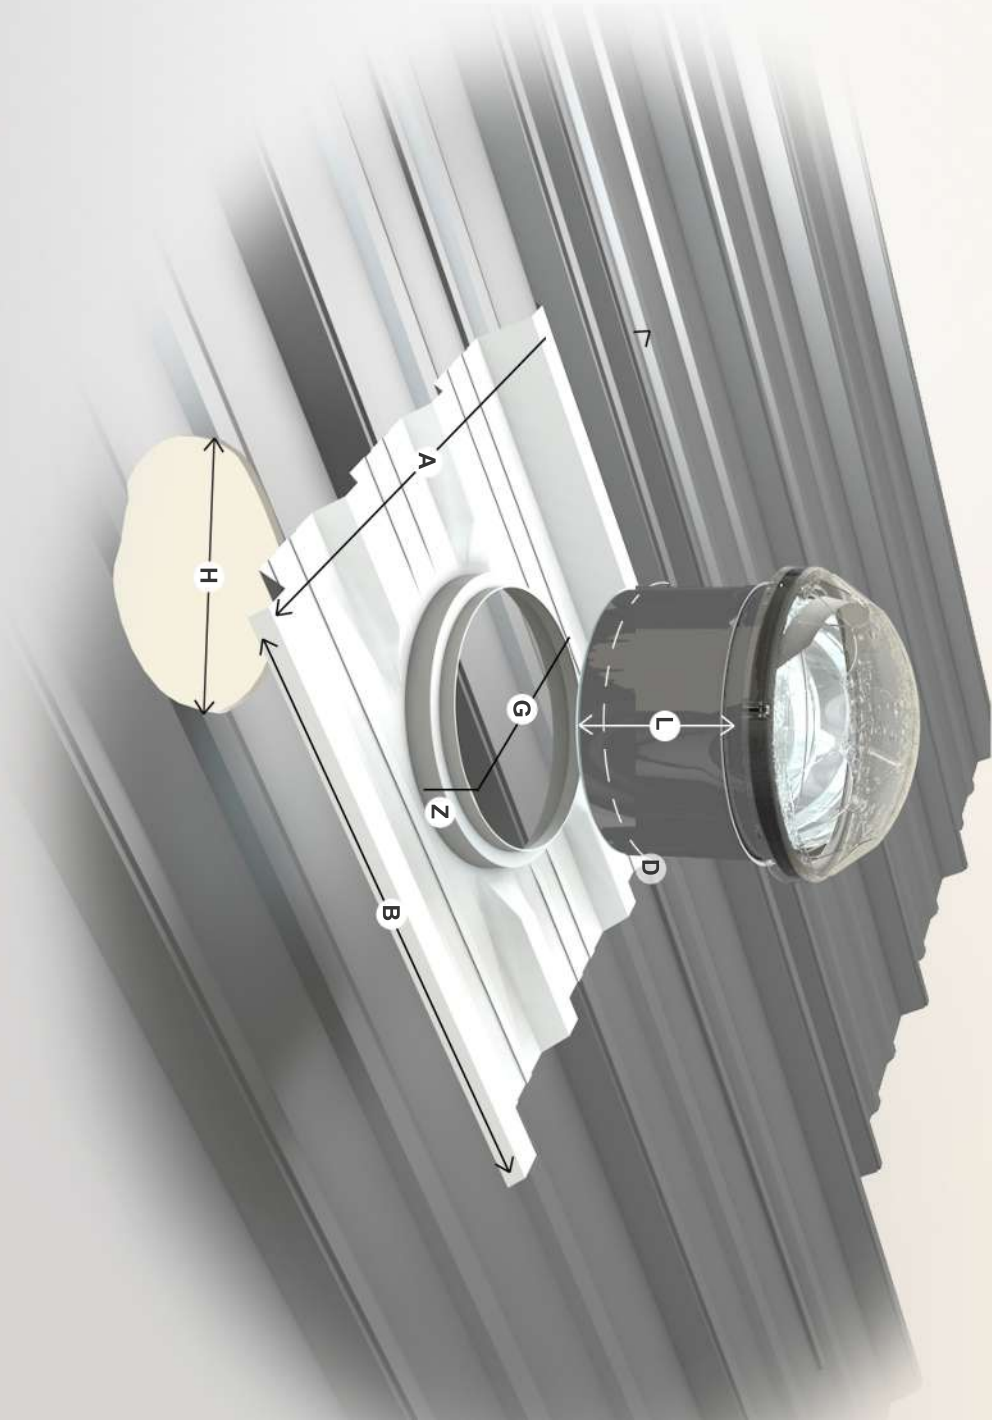




C30°		Ø240	Ø340	Ø525
A1		13 cm	14 cm	19 cm
A2		13 cm	14 cm	19 cm
B1		6,5 cm	5 cm	5 cm
B2		6,5 cm	5 cm	5 cm

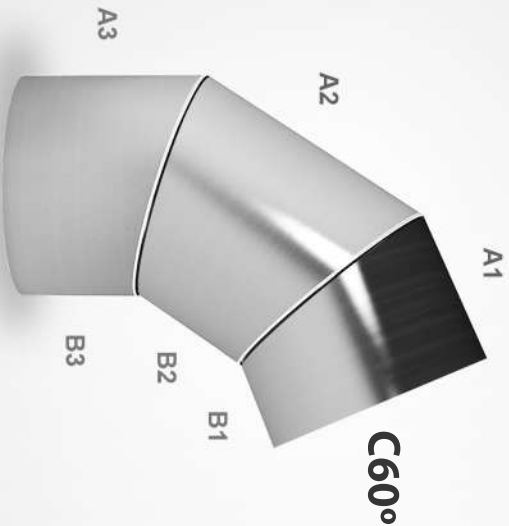

C60°		Ø240	Ø340	Ø525
A1		13 cm	14 cm	19 cm
A2		20 cm	22 cm	32 cm
A3		13 cm	14 cm	19 cm
B1		6 cm	5 cm	5 cm
B2		6 cm	5 cm	5 cm
B3		6 cm	5 cm	5 cm

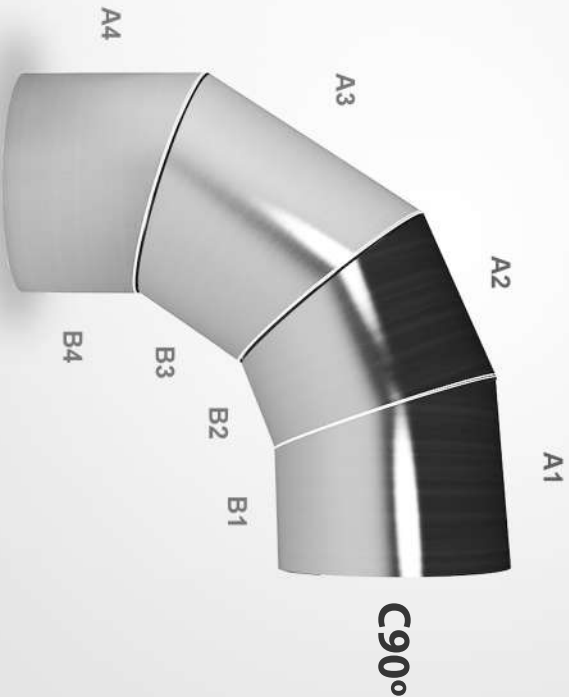

C90°		Ø240	Ø340	Ø525
A1		13 cm	15 cm	19 cm
A2		20 cm	22 cm	32 cm
A3		20 cm	22 cm	32 cm
A4		13 cm	15 cm	19 cm
B1		7 cm	6 cm	5 cm
B2		7 cm	4 cm	5 cm
B3		7 cm	4 cm	5 cm
B4		7 cm	6 cm	5 cm

KITS DOMÉSTICOS



REF	KITS REDONDOS	PRECIO
K240	KIT DOMÉSTICO Ø24 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM DE TUBO	277,13 €
K340	KIT DOMÉSTICO Ø34 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM DE TUBO	325,75 €
K525	KIT DOMÉSTICO Ø52,5 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 50 CM DE TUBO	467,90 €



REF	KITS CUADRADOS	PRECIO
KC240	KIT DOMÉSTICO Ø24 CM.. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 50 CM DE TUBO	411,57 €
KC340	KIT DOMÉSTICO Ø52,5 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 50 CM DE TUBO	476,01 €
KC525	KIT DOMÉSTICO Ø52,5 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 50 CM DE TUBO	635,22 €
KC3/60X60	KIT DOMÉSTICO Ø52,5 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 50 CM DE TUBO	550,00 €
KC5/60X60	KIT DOMÉSTICO Ø52,5 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 50 CM DE TUBO	730,00 €
KRCB240	KIT DOMÉSTICO Ø24 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 50 CM DE TUBO	285,00 €
KRCB340	KIT DOMÉSTICO Ø34 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 50 CM DE TUBO	350,00 €

BASES DE CUBIERTA TEJADO PLANO E INCLINADO



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
ZP240	BASE PLANA DE CUBIERTA 47X47 CM. PARA KIT Ø24 CM.	66,84 €
ZP340	BASE PLANA DE CUBIERTA 47X47 CM. PARA KIT Ø34 CM.	79,00 €
ZP340/6	BASE PLANA DE CUBIERTA 60X60 CM. PARA KIT Ø34 CM.	90,00 €
ZP525	BASE PLANA DE CUBIERTA 80X80 CM. PARA KIT Ø52,5 CM.	115,76 €



ZI240	BASE INCLINADA DE CUBIERTA PARA KIT Ø24 CM.	110,28 €
ZI340	BASE INCLINADA DE CUBIERTA PARA KIT Ø34 CM.	124,99 €
ZI525	BASE INCLINADA DE CUBIERTA PARA KIT Ø52,5 CM.	168,08 €



ZIA240	BASE INCLINADA CUBIERTA ABUARDILLADA PARA KIT Ø24 CM.	110,28 €
ZIA340	BASE INCLINADA CUBIERTA ABUARDILLADA PARA KIT Ø34 CM.	124,99 €
ZIA525	BASE INCLINADA CUBIERTA ABUARDILLADA PARA KIT Ø52,5 CM.	168,08 €



ZIP240	BASE INCLINADA PANEL SANDWICH PARA KIT Ø24 CM.	78,43 €
ZIP340	BASE INCLINADA PANEL SANDWICH PARA KIT Ø34 CM.	89,34 €
ZIP525	BASE INCLINADA PANEL SANDWICH PARA KIT Ø52,5 CM.	140,16 €

Fabricación de bases adaptables (consúltenos).

BASES DE FACHADA



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
ZF240	BASE DE FACHADA PARA KIT Ø24 CM.	80,00 €
ZF340	BASE DE FACHADA PARA KIT Ø34 CM.	91,00 €
ZF525	BASE DE FACHADA PARA KIT Ø52,5 CM.	128,00 €

BASES DE CON VENTILACIÓN



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
ZPV240	BASE PLANA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø24 CM.	110,06 €
ZPV340	BASE PLANA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø34 CM.	124,74 €



ZIV240	BASE INCLINADA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø24 CM.	121,07 €
ZIV340	BASE INCLINADA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø34 CM.	136,90 €



ZIA240	BASE INCLINADA ABUHARDILLADA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø24 CM.	121,07 €
ZIA340	BASE INCLINADA ABUHARDILLADA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø34 CM.	136,90 €



ZFV240	BASE FACHADA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø24 CM.	95,00 €
ZFV340	BASE FACHADA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø34 CM.	105,00 €

NOTA: (Todos los zócalos de ventilación se suministran con 2 metros de tubo flexible)

TRAMOS DE PROLONGACIÓN



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
T2401000	TRAMO DE TUBO Ø24 CM. LONGITUD 100 CM.	127,62 €
T240500	TRAMO DE TUBO Ø24 CM. LONGITUD 50 CM.	70,49 €
T240250	TRAMO DE TUBO Ø24 CM. LONGITUD 25 CM.	36,45 €
T3401000	TRAMO DE TUBO Ø34 CM. LONGITUD 100 CM.	151,93 €
T340500	TRAMO DE TUBO Ø34 CM. LONGITUD 50 CM.	79,00 €
T340250	TRAMO DE TUBO Ø34 CM. LONGITUD 25 CM.	42,52 €
T5251000	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 100 CM.	206,52 €
T525500	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 50 CM.	109,38 €
T525250	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 25 CM.	60,76 €



CODOS / CURVAS



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
C2490	CURVA DE 0° A 90° PARA DIÁMETRO Ø24 CM.	152,05 €
C2460	CURVA DE 0° A 60° PARA DIÁMETRO Ø24 CM.	79,00 €
C2430	CURVA DE 0° A 30° PARA DIÁMETRO Ø24 CM.	48,61 €
C3490	CURVA DE 0° A 90° PARA DIÁMETRO Ø34 CM.	164,05 €
C3460	CURVA DE 0° A 60° PARA DIÁMETRO Ø34 CM.	85,07 €
C3430	CURVA DE 0° A 30° PARA DIÁMETRO Ø34 CM.	54,69 €
C5290	CURVA DE 0° A 90° PARA DIÁMETRO Ø52,5 CM.	212,69 €
C5260	CURVA DE 0° A 60° PARA DIÁMETRO Ø52,5 CM.	115,45 €
C5230	CURVA DE 0° A 30° PARA DIÁMETRO Ø52,5 CM.	72,92 €

KITS CON VENTILACIÓN / EXTRACCIÓN DE AIRE



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (Incluye cúpula, captador, difusor, 25 cm de tubo.)	PRECIO
KV2401	KIT VENT. Ø24 CM. CON 25 CM. DE TUBO MOTOR EXTRACCIÓN 100 m²	451,39 €
KV2408	KIT VENT. Ø24 CM. , CON 25 CM. DE TUBO MOTOR EXTRACCIÓN 187 m²	490,00 €
KV24025	KIT VENT. Ø24 CM. CON 25 CM. DE TUBO MOTOR EXTRACCIÓN 250 m²	525,00 €
KV3401	KIT VENT. Ø34 CM. CON 25 CM. DE TUBO MOTOR EXTRACCIÓN 100 m²	499,39 €
KV3408	KIT VENT. Ø34 CM. CON 25 CM. DE TUBO MOTOR EXTRACCIÓN 187 m²	540,00 €
KV34025	KIT VENT. Ø34 CM. CON 25 CM. DE TUBO MOTOR EXTRACCIÓN 250 m²	585,00 €

KITS CON REGULACIÓN DE ENTRADA DE LUZ NATURAL



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
RL240	REGULADOR DE LUZ Ø24 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM. DE TUBO	261,30 €
RL340	REGULADOR DE LUZ Ø34 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM. DE TUBO	279,25 €
RL525	REGULADOR DE LUZ Ø52,5 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM. DE TUBO	315,14 €
MDLR	MANDO A DISTANCIA PARA REGULADOR DE LUZ	40,00 €

El kit no incluye mando a distancia que se comercializa aparte.

KITS CON LUZ ARTIFICIAL LED



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
KLN240	KIT LED LUZ NEUTRA 4500 K. PARA KIT Ø24 CM. 20W. 12V.	70,00 €
KLN340	KIT LED LUZ NEUTRA 4500 K. PARA KIT Ø34 CM. 50W. 12V.	91,00 €
KLN525	KIT LED LUZ NEUTRA 4500 K. PARA KIT Ø52,5 CM. 100W. 12V.	120,00 €
KLF240	KIT LED LUZ FRIA 6000 K. PARA KIT Ø24 CM. 20W. 12V.	70,00 €
KLF340	KIT LED LUZ FRIA 6000 K. PARA KIT Ø34 CM. 50W. 12V.	91,00 €
KLF525	KIT LED LUZ FRIA 6000 K. PARA KIT Ø52 CM. 100W. 12V.	120,00 €



KITS INDUSTRIALES

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
K5256	KIT INDUSTRIAL Ø52,5 CM. PREMONTADO CON 62 CM DE TUBO	510,51 €
K525100	KIT INDUSTRIAL Ø52,5 CM. PREMONTADO CON 100 CM DE TUBO	625,48 €
K8256	KIT INDUSTRIAL Ø82,5 CM. PREMONTADO CON 62 CM DE TUBO	747,52 €
K825100	KIT INDUSTRIAL Ø82,5 CM. PREMONTADO CON 100 CM DE TUBO	870,29 €

TRAMOS DE TUBO INDUSTRIALES



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
T52562	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 62 CM.	150,00 €
T5251000	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 100 CM.	206,52 €
T525500	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 50 CM.	109,38 €
T525250	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 25 CM.	60,76 €
T82562	TRAMO DE TUBO Ø82 CM. LONGITUD 62 CM.	188,39 €

BASES DE CUBIERTA ADAPTADAS SECTOR INDUSTRIAL



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
ZP525	BASE PLANA DE CUBIERTA INDUSTRIAL PARA KIT Ø52,5 CM.	115,76 €
ZP825	BASE PLANA DE CUBIERTA INDUSTRIAL PARA KIT Ø825 CM.	147,52 €
ZI525	BASE INCLINADA DE CUBIERTA INDUSTRIAL PARA KIT Ø525 CM.	188,39 €
ZI825	BASE INCLINADA DE CUBIERTA INDUSTRIAL PARA KIT Ø825 CM.	220,00 €

TORRETAS DE PROLONGACIÓN PARA BASES

Torretas de elevación y adaptación a cubiertas. (Necesario incluir base de cubierta)



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
TPR250	TORRETA PROLONGACIÓN METÁLICA REDONDA Ø240 - 50 CM.	50,00 €
TPR350	TORRETA PROLONGACIÓN METÁLICA REDONDA Ø340 - 50 CM.	65,00 €
TPR525	TORRETA PROLONGACIÓN METÁLICA REDONDA Ø525 - 50 CM.	85,00 €
TPC250	TORRETA PROLONGACIÓN METÁLICA PARA BASE CUADRADA Ø240 - 50 CM.	67,00 €
TPC350	TORRETA PROLONGACIÓN METÁLICA PARA BASE CUADRADA Ø340 - 50 CM.	80,00 €
TPC525	TORRETA PROLONGACIÓN METÁLICA PARA BASE CUADRADA Ø525 - 50 CM.	98,00 €

ACCESORIOS Y REPUESTOS



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
CTA5	CINTA SUJECCIÓN DE ALUMINIO 5 M.	5,00 €
CTA50	CINTA SUJECCIÓN DE ALUMINIO 50 M.	20,00 €
TSZ	TORNILLOS DE SUJECCIÓN ZÓCALO	0,20 € /ud



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
CC240	CÚPULA COMPLETA + CAPTADOR MONTADO Ø240 CM.	175,00 €
CC340	CÚPULA COMPLETA + CAPTADOR MONTADO Ø340 CM.	180,00 €
CC525	CÚPULA COMPLETA + CAPTADOR MONTADO Ø525 CM.	210,00 €
C240	CÚPULA DE METACRILATO Ø240 CM.	40,00 €
C340	CÚPULA DE METACRILATO Ø340 CM.	60,00 €
C525	CÚPULA DE METACRILATO Ø525 CM.	80,00 €
DCB240	DIFUSOR COMPLETO + LÁMINA AISLAMIENTO BLANCO Ø240 CM.	150,00 €
DCB340	DIFUSOR COMPLETO + LÁMINA AISLAMIENTO BLANCO Ø340 CM.	175,00 €
DCB525	DIFUSOR COMPLETO + LÁMINA AISLAMIENTO BLANCO Ø525 CM.	200,00 €
AA240	ARO ANTI-CONDENSACIÓN CÚPULA Ø240 CM.	25,00 €
AA340	ARO ANTI-CONDENSACIÓN CÚPULA Ø340 CM.	35,00 €
AA525	ARO ANTI-CONDENSACIÓN CÚPULA Ø525 CM.	55,00 €
EP2	ARO ESPUMA DE POLIURETANO Ø240 CM.	10,00 €
EP3	ARO ESPUMA DE POLIURETANO Ø340 CM	15,00 €
EP5	ARO ESPUMA DE POLIURETANO Ø525 CM.	20,00 €



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
MTRV1	MOTOR VENTILACIÓN 100 m²	38,00 €
MTRV18	MOTOR VENTILACIÓN 187 m²	75,00 €
MTRV25	MOTOR VENTILACIÓN 250 m²	125,00 €
TFDC	TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA PVC ALUMINIO	20,00€ ml
DR240	DRIVER LED 40W PARA DIÁMETRO 240	40,00 €
DR340	DRIVER LED 60W PARA DIÁMETRO 340	45,00 €
MDLR	MANDO REGULADOR DE LUZ	40,00 €
MTRL	MOTOR DE REGULACIÓN DE ENTRADA DE LUZ	90,00 €

Matilla



claraboyas.es

Pol. Ind. Sector 20. Avda. Mare Nostrum, 193.
04009 Almería (España)
info@claraboyas.es
www.claraboyas.es

